



8 DESEMBER 2014

ALGEMENE NOTA'S: SEABREEZE

1. Slegs klas 2 koperpype of Marley Nilon pypwerk mag vir loodgieters waterpype gebruik word.
2. Laat toe vir twee (2) buitekrane in die tender bedrag.

3. **Verfwerk**

3.1 Alle binne mure word beklee met:

Een laag Plascon "Plaster Primer" op rou gepleisterde mure met 2 lae Plascon "Double Velvet" met kleur volgens bouheer vir binnemure afwerking en Plafonne. Een laag "Pink Primer" op meranti kosyne met 2 lae wit Plascon "eggshell" emalje verf.

3.2 Alle buite mure word beklee met:

Twee lae Plascon Micatex

3.3 **Teëlwerk**

3.3.1 Kombuis word

Tot plafon hoogte

 geteël.

3.3.2 Badkamer mure word

helfte hoogte

 geteël.

3.9 Kroonlyste binne woning sal

Rhino standaard wees.

3.10 Vloerlyste binne woning sal


Pine vloerlyste afgewerk met verf soos voorgeskryf vir kosyne

3.11 PVC hoekies toe vir teël hoeke.

3.12 Grondwerke is ingesluit.

3.13 Gasstoof is ingesluit

3.14 Diefwering is uitgesluit by konstruksiekoste.

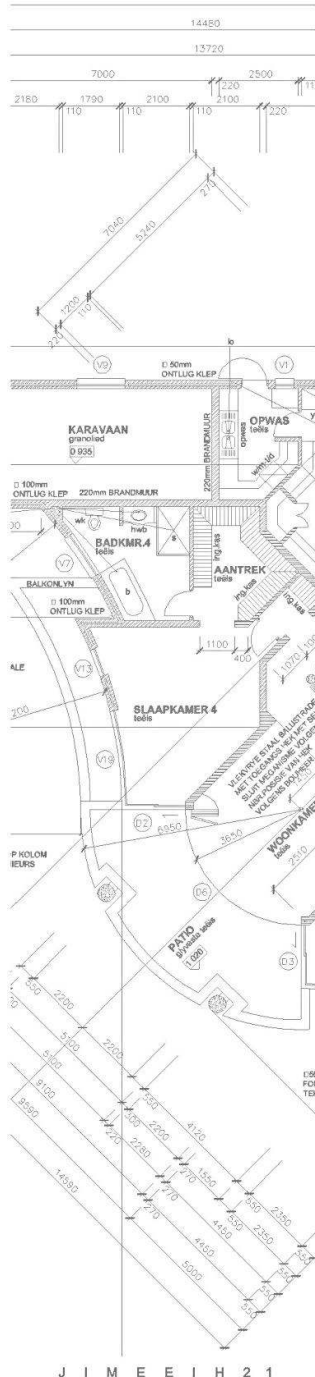

2.

- 3.15 Munisipale beskikbaarheids fooie is ingesluit.
3.16 Geen gordyne, blindings en gordynkappe is gemeet nie.

1. SANITÊRE TOEBEHORE

1.1	Kombuis opwasbak	Wit Plexicor Intro.
-----	------------------	---------------------

2. HOOF BADKAMER:

2.1	Stort krane	Tudor TD-138-15 CP
2.2	Badkrane	Tudor TD-252/001 CP Mengkraan
2.3	HWB krane	Tudor TD-294 CP
2.4	Bad	Plexicor Duchess
2.5	HWB	Vaal Potteries "Camio"
2.6	WK	Vaal Potteries "Concorde" reeks
2.7	Bidet	N.V.T.
2.8	Stort deure	Wit Aluminium raam op vloer met helling
2.9	Kassies vir wasbakke	Geteëlde "vanity" blad met rak en 2 x wit gevormde meranti deurtjies onder blad

3. GASTE WK:

3.1	WK	Vaal Potteries "Concorde" reeks
3.2	HWB	Vaal Potteries Flamingo en voetstuk
3.3	HWB Krane	Tudor TD-294 CP

4. BUIITE:

4.1	Stort krane	GeelKoper
4.2	Stort kop	GeelKoper
4.3	HWB krane	N.V.T.
4.4	HWB	N.V.T.
4.5	WK	N.V.T.
4.6	Stort deure	N.V.T.
4.7	Kassies vir wasbakke	N.V.T.
4.8	Wastrog	Plexicor teen muur gemonteer
4.9	Wastrog Krane	2 x Cobra Hose Bibtap 108-15

5. PK BEDRAE

5.1	Ingeboude en Kombuis kaste	R70 000.00
5.2	Ligamatuur	R8 000.00
5.3	Beslag	R3 000.00
5.4	Spieëls	R2 000.00
5.5	Handoekrelings, WK rolle ensv.	R2 000.00
5.6	Plaveisel	Beton "Apron"
5.7	Grensmure	NVT
5.8	Vloerteëls	R100.00 /m ²
5.9	Muurteëls	R100.00 /m ²